


2P 120 PVC B MD

BİLGİ FÖYÜ



Konveyör Bant Teknik Özellikleri

GENEL BAKIŞ

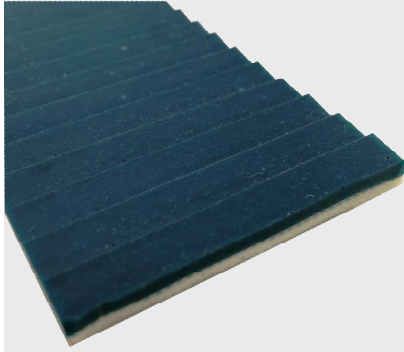

	materyal	renk	desen	statik öz.
Üst Yüzey	PCV	YEŞİL	MERDİVEN DESEN	
Orta Kaplama	PCV	BEYAZ	-	
Alt Yüzey	BEZ	BEYAZ	-	statik

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kat Sayısı	2
Toplam Kalınlığı (+0,1mm)	5 mm
Üst Yüzey Kaplama Kalınlığı	2 mm
Dönüş Min. Tambur Çapı	60 mm
Üst Yüzey Kaplama Sertliği	55 shore
%1 Germede taşıma değeri	10 N/m
Çalışma Sıcaklığı	-10 + 70 C
Çalışma ortamı	tablalı ve rulolu sistemler
Oluklaşabilme	Hayır

BİRLEŞTİRME METODU

Z uçlu ekleme	Evet
Çift Z ekleme	Evet
Kat bindirme	Evet
Mekanik bağlantı	Evet

PROFİL UYGULAMALARI

Üst Yüzey	Evet
Alt Yüzey	Evet
Kenar Fırır	Evet
Fırır Profili	Evet

UYGULAMA ALANLARI

Tutuculuk istenen taşıma sistemleri veya eğimli konveyörlerde kullanılabilir.

SEKTÖREL UYGULAMALAR

Seramik, mermer, tekstil, kağıt, kimya, ağaç, kozmetik, tarım, posta merkezleri, lojistik ve gıda endüstrilerinde

SİSTEM KONVEYÖR BANT VE KAYIŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ

www.sistembant.com.tr